

datavideo



4K SD 卡錄影機 HDR-2

H.265

4K 50/60

H.264

4K 25/30, 1080P, 720P

www.datavideo.com

4K SD 卡錄影機

HDR-2





HDR-2 是一台 H.265/H.264 編碼錄影機，最高相容 2160_50 / 60P 影像格式輸入，根據不同應用場合設定不同的影像解析度及儲存位元，無需電腦就可以單機作業錄影，除了錄製之外也現場播放 4K 影片，現場作業多功能的錄播工具。

產品特色


- 最高相容 UHD 4K (3840 x 2160) 影像解析度輸入
- HDMI 2.0 輸入、輸出和迴路輸出
- 2 吋 LCD 顯示，可用於設定和監看影像錄製情況
- 採用 SD 卡記憶體，可錄製 H.265/H.264 格式
- 雙電源輸入模式，USB 介面電源與 DV 12V 電源，棚內戶外都便利使用
- 支援 DVIP、RS-422/RS-232 和 GPI 控制設定、錄播功能
- 相容最高 128GB SD 讀取卡，bitrate 設定 10~50Mbps 可錄製 320~1600 分鐘，絕對滿足現場活動長時間錄影需求



HDR-2 正視圖



HDR-2 後視圖

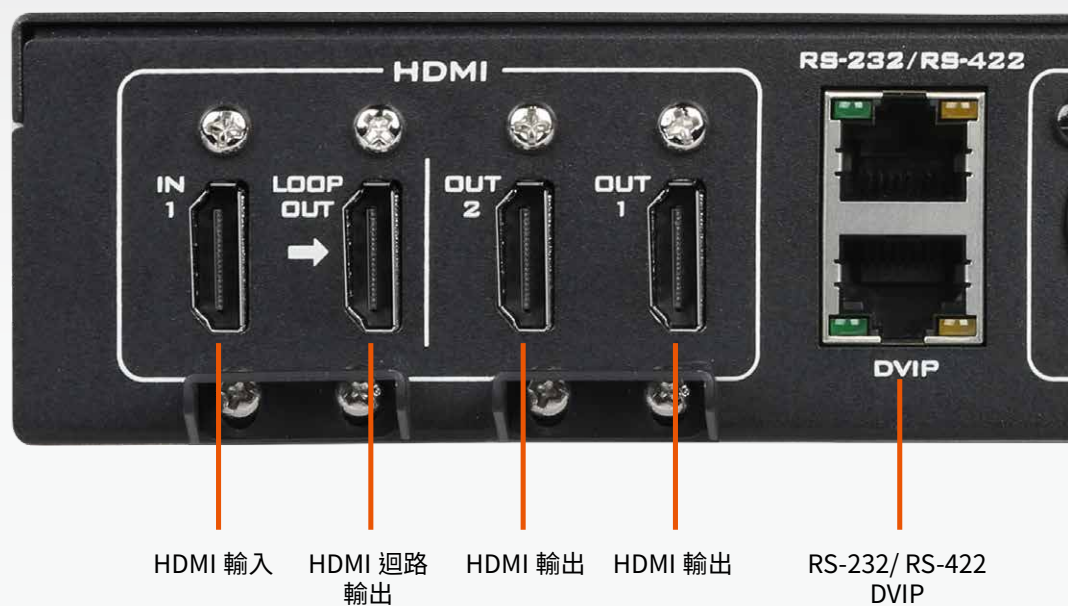



特點

最高相容 UHD 4K
(3840X2160) 解析度



HDMI2.0 輸入、輸出與迴路輸出



LCD 設定與監看




多元聲音輸入選擇



多聲音來源有 HDMI 內建聲音、XLR 麥克風、RCA 外部聲音，可設定將所有輸入聲音混音併入影像錄製，為錄製影片提供多種聲音的選擇。

支持 H.265/H.264 SD 卡錄影

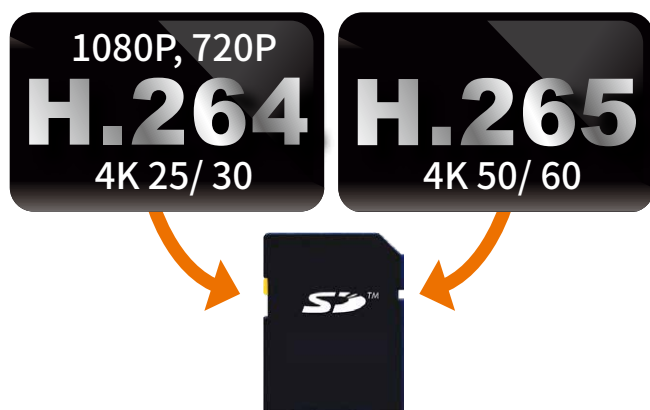

SD 卡容量可錄製時間表



儲存位元 /SD 卡容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
50M	20 分鐘	40 分鐘	80 分鐘	160 分鐘	320 分鐘
40M	25 分鐘	50 分鐘	100 分鐘	200 分鐘	400 分鐘
30M	32 分鐘	66 分鐘	132 分鐘	266 分鐘	532 分鐘
20M	50 分鐘	100 分鐘	200 分鐘	400 分鐘	800 分鐘
10M	100 分鐘	200 分鐘	400 分鐘	800 分鐘	1600 分鐘

相容 USB 電源輸入

DVIP、RS-422、RS-232 與
GPI 控制



系統圖

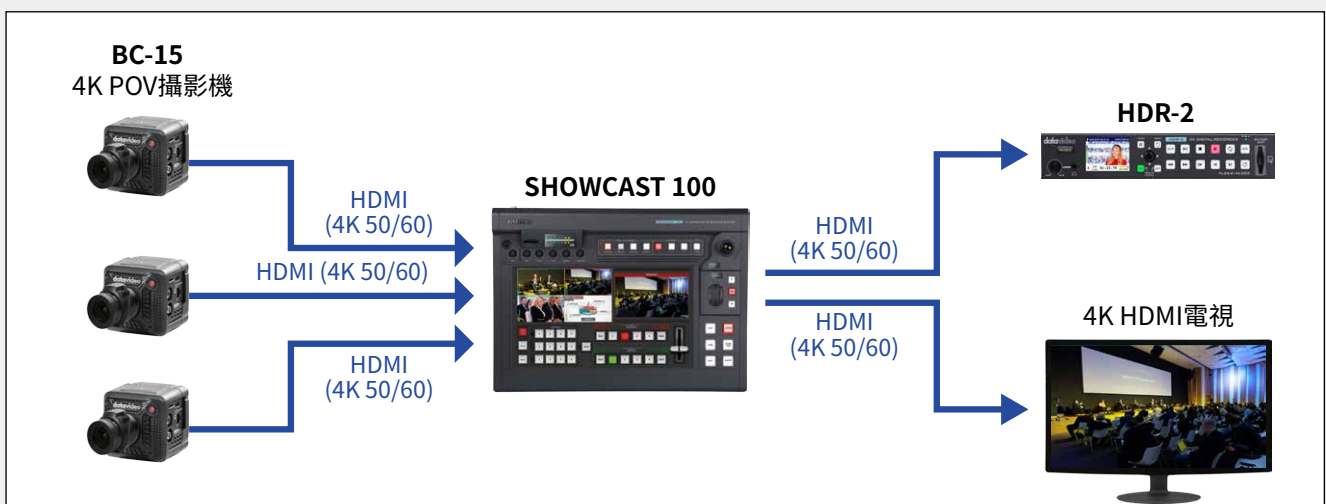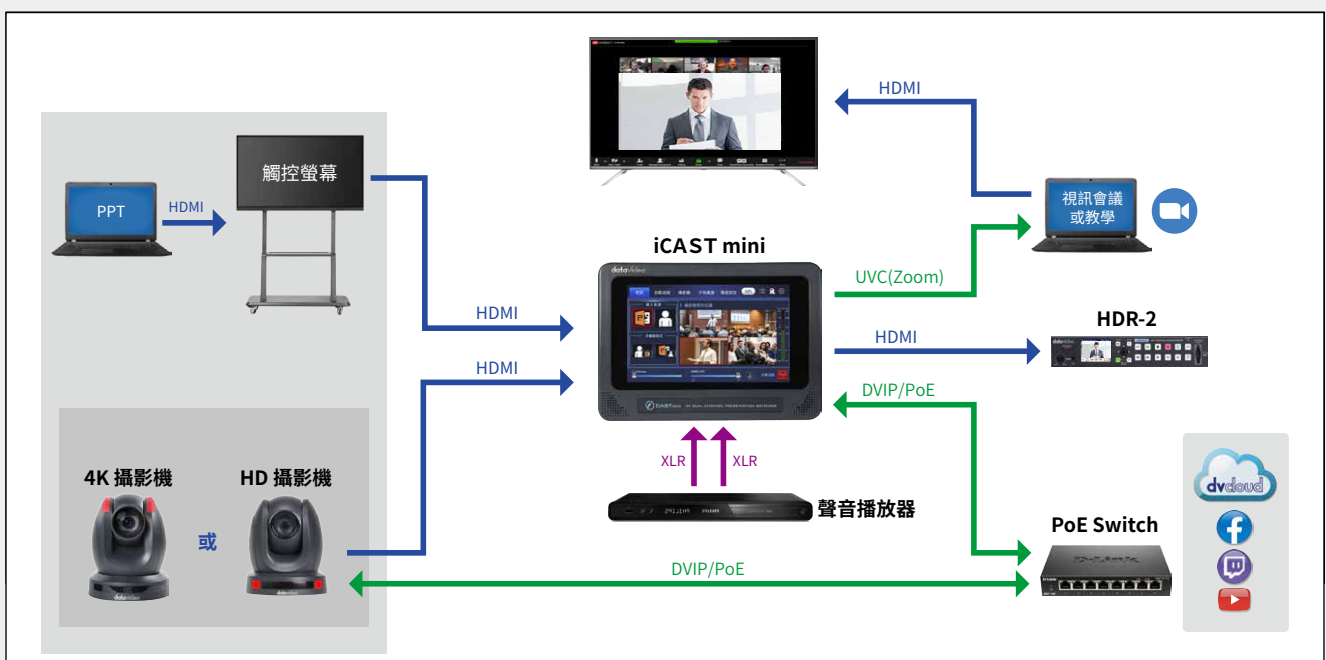

HDR-2 規格表

品名	HDR-2
影像系統	4K & HD
影像格式	3840x2160p: 60/59.94/50 (H.265 Only) 3840x2160p: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 720p: 60/59.94/50
支援影像輸入訊號	1 x HDMI 2.0 Type A
影像輸出	2 x HDMI 2.0 Type A 1 x HDMI 2.0 Type A Loop out
聲音輸入	2 x 3 Pin XLR Socket 1 x Stereo RCA set (L/R)
聲音輸出	3.5mm earphone jack
嵌入式聲音	De-embedded Digital Audio (2 CH) Input Embedded Digital Audio (2 CH) Output
儲存方式	SD Card Slot x 1 Supports SD, SDHC and SDXC card (UHS-I) (U3 above) Max.: 128GB
多通道錄影	1-CH HDMI 4K & HD
硬碟儲存	HD 32GB: 56Hr (1Mbps)~ 7Hr (8Mbps) FHD 32GB: 28Hr (2Mbps)~ 3.5Hr (16Mbps) UHD 32GB: 7Hr (8Mbps)~ 1.7Hr (32Mbps)
存儲頻寬	1 x SD Card
硬碟格式	exFAT
儲存檔案格式	MP4(H.265+ AAC) or (H.264+ AAC)
色彩取樣 / bit	YUV 4:2:0 / 8bit bitrate:1Mbps~50Mbps
聲音格式	AAC 2CH, 16bit 48KHz 192Kbps
支援編碼	H.264: MAX RES: 4K@30 420 8bit codec H.265: MAX RES: 4K@60 420 8bit codec
影像位元速率	H.265: 50Mbps / H.264: 50Mbps
顯示螢幕	2" LCD (MENU)
控制方法	DVIP, RS-422/ RS-232 GPI Input: 3.5Ø phone jack (Pulse trigger: Record Start/Stop) Front Key Buttons
停電保護	Redundant USB power supply (not included)
外觀	1RU, Half-rack Width
尺寸	220 x 237 x 47
重量	1.4 kg
操作溫度	0~40 ° C
電源	DC 12V, 2A

datavideo
www.datavideo.com

洋銘科技股份有限公司

服務專線: (02)8227-2666

地址: 新北市中和區建一路 176 號 18 樓之 2

Email: service@datavideo.com.tw

